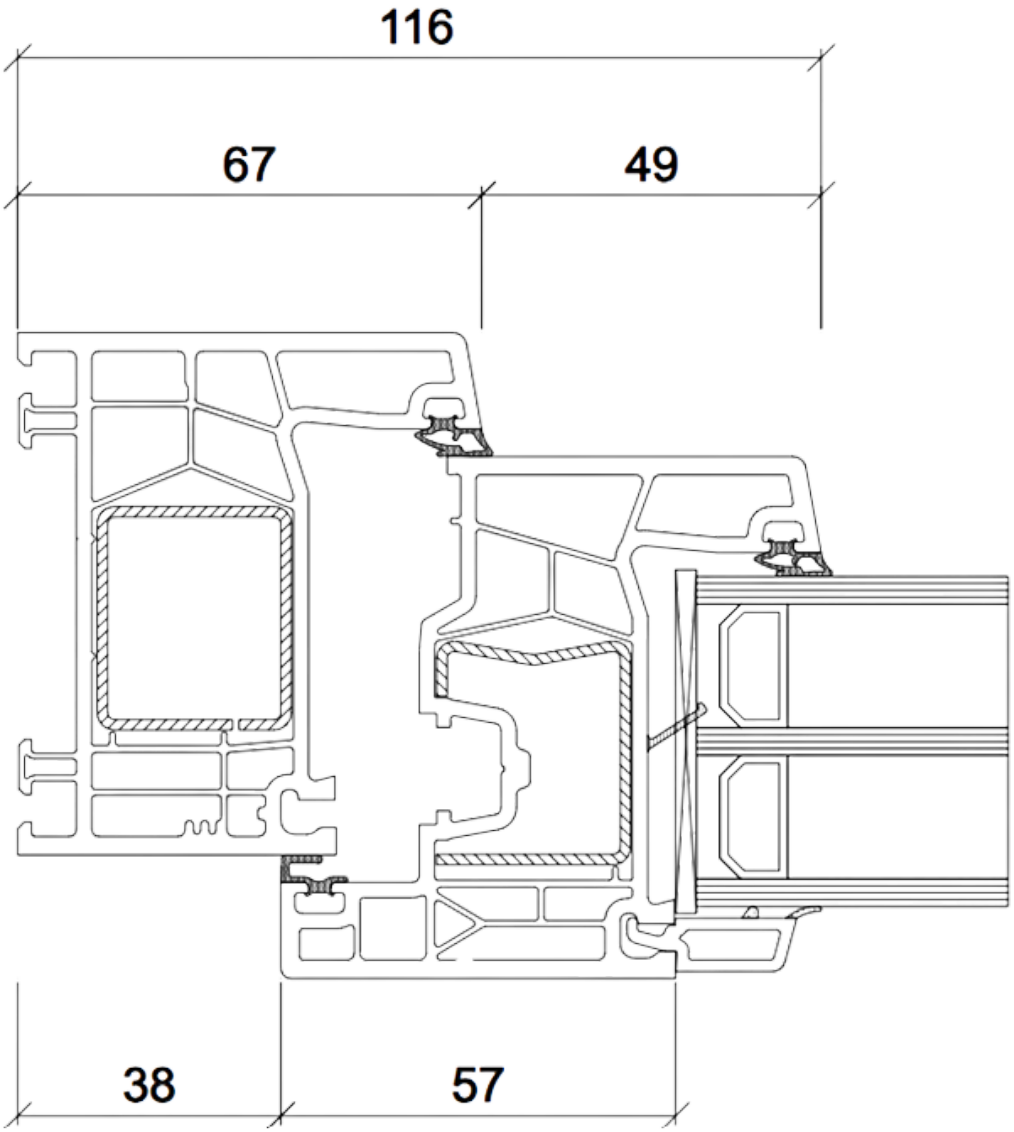
116
67
49
38
57

Kömmerling 76 AD

Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus und sorgt für messbare Einsparungen bei den Energiekosten. Es gewährleistet zudem optimalen Schallschutz und einen zuverlässigen Einbruchschutz. Ein weiterer Vorteil der Fenster auf diesem Profil sind die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Außenoberfläche, die die Überlegenheit dieses Systems zusätzlich unterstreichen.

NEW

0,81

Uw (W/m²K) für ein 48-mm-Isolierglas mit Ug = 0,5 W/m²K und warmer Kante

76

Einbautiefe (mm)

2

Dichtungen